

Sublimox Flip top add on

Item no.: 115846C



swienty


for better honey

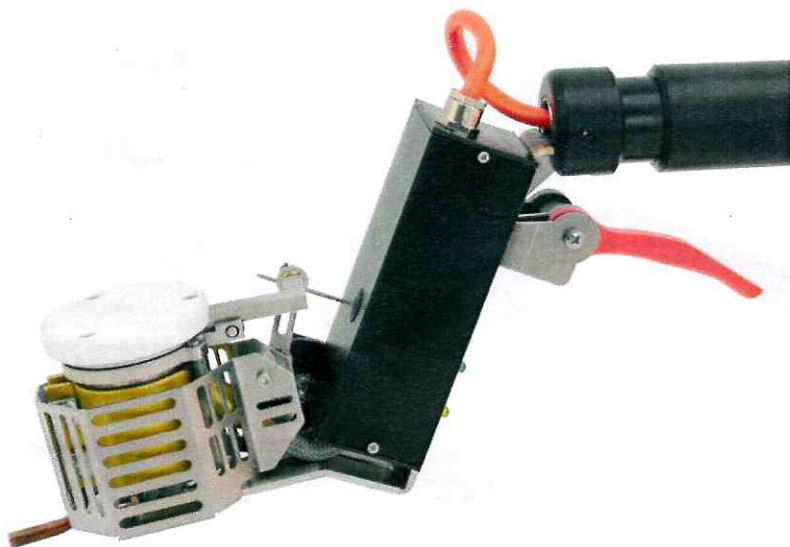


1 Nehmen Sie den Schaumstoffblock ab.



2 Lösen Sie die Schraube an der Seite des Hitzeschutzes.

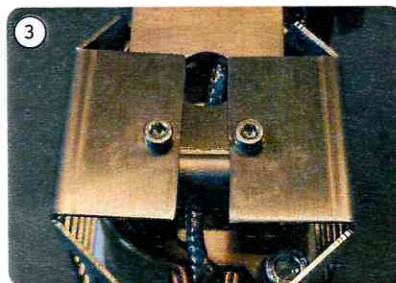

3 Lösen Sie die Schrauben auf der Unterseite des Hitzeschutzes.

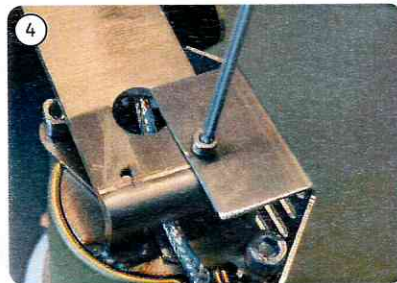

5 Lösen Sie die Schrauben, die das Heizelement halten.



6 Montieren Sie die Schrauben von der gegenüberliegenden Seite.



Finden Sie die Befestigungsplatte.



Legen Sie die Befestigungsplatte unter den Schmelztiegel und achten Sie darauf, das Temperaturkabel nicht zu beschädigen.



Die Montage der Befestigungsplatte sollte wie hier abgebildet aussehen.



Finden Sie die Klappe.



Finden Sie die zwei langen Schrauben (ein quadratischer und ein runder Kopf).




Befestigen Sie die Vierkantschraube lose wie hier abgebildet.




13 Nun die Rundkopfschraube wie hier abgebildet lose anbringen.



14 Drehen Sie das Gerät um und stellen Sie die Klappe so zentriert wie möglich ein.

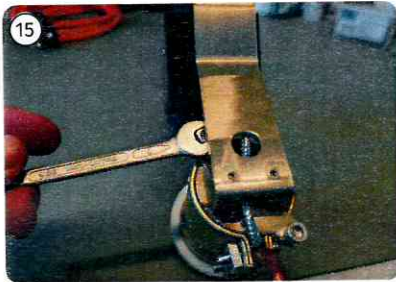

15 Ziehen Sie beide Schrauben fest.

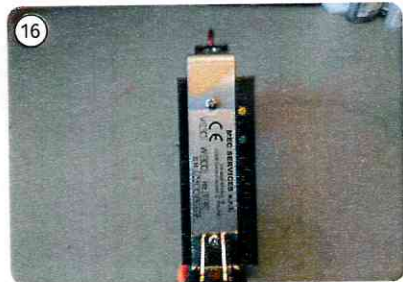


16 Drehen Sie das Gerät so, dass es Ihnen zugewandt ist (siehe Abbildung).



17 Lösen Sie die Schrauben, mit denen die schwarze Box befestigt ist.



18 Halten Sie die Box in ihrer Stellung fest.

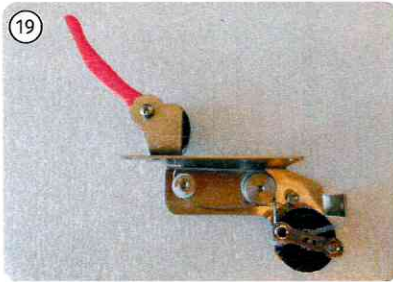

Finden Sie den Antrieb.



Finden Sie die Befestigungsschrauben für den Antrieb.



Befestigen Sie den Antrieb mit den Befestigungsschrauben am Gerät.



Montieren Sie die Schubstange auf der Klappe.



Finden Sie die Buchse für die Feder.




Montieren Sie die Buchse an der Klappe neben der Schubstange.



Finden Sie den Clip




Setzen Sie den Clip auf die Klappe neben die Buchse.

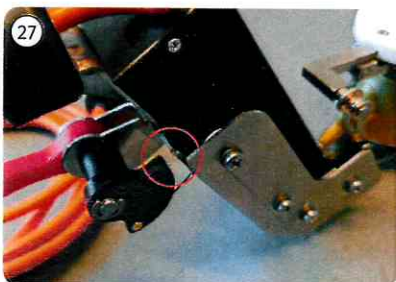


Finden Sie das Ende der Feder an der Unterseite des Gerätes in der Nähe des Metalldrahtes.



Ziehen Sie die Feder mit dem Finger in Richtung der Buchse an der Klappe zurück.

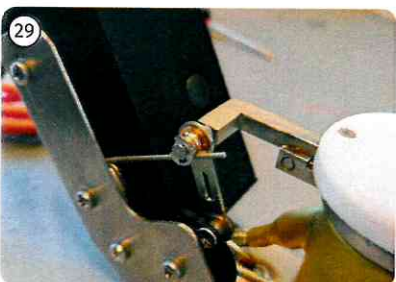

Setzen Sie die Feder wie hier abgebildet auf die Buchse.

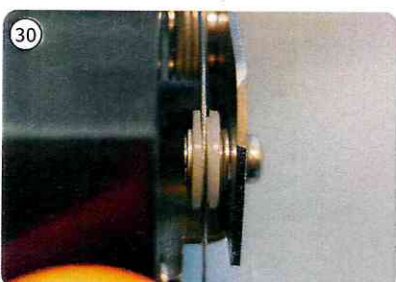

Überprüfen Sie, ob das Übertragungskabel richtig am Spannrad platziert ist.



Lösen Sie die Schraube, die das Spannrad hält.



Drücken Sie die Schraube leicht zurück, damit sie die Öffnung im Antrieb bedeckt. Ziehen Sie die Schraube fest.



Die Klappe sollte wie abgebildet am Rand des Schmelzriegels aufliegen. Wenn nicht, das Spannrad neu einstellen.



Bringen Sie den Hitzeschutz wieder an, indem Sie die drei Schrauben wieder festziehen.



Das Gerät ist nun betriebsbereit!



swienty
for better honey

SWIENTY.COM